



Kuvan malli lisävarustein.

Nokka nostaa minkä lupaa

HK 5070 & MV 1230
HK 5070 & MV 1230HD
HK 5076 & MV 1230
HK 5076 & MV 1230HD

HR-venttiilistö



Hydraulisesti esiohjattu
venttiilistö HR. Pikaliitin-
paneelilla tai ilman.

HP-venttiilistö



Täyssähköisesti esiohjattu
propoventtiilistö HP.



Hydrauliset jarrut 1- tai 2-akselilla
lisävarusteena.



Hydraulinen 4-veto painorullalla.
Rulla vapautuu automaattisesti
kun vetoa ei tarvita.

NOKKA OY

Puh. 044 76 24 505
www.nokka.fi


Kaikki oikeudet pidätetään

Tekniset tiedot	HK 5070	HK 5076
Paino puutavarakouralla, kg	1 150	1 210
Brutto nostomomentti, kNm	50	50
Netto nostomomentti, kNm	40,5	35,6
Kääntömomentti, kNm	13,9	13,9
Puomin kääntökulma	400 °	400 °
Max. ulottuvuus, m	7,0	7,6
Max. työpaine, bar	182	182
Min. pumpun tuotto, l/min	50	50
Kiinnityslaite	Laippa, korkea pysty	
Kääntölaite	4 sylinteriä-öljykylpy	
Jatkeen pituus, m	1,6	2*1,25
Nostokyky 4 m, kg	995	920
Nostokyky max. ulottuvuudella, kg	507	394

Tekniset tiedot	MV1230	1230HD
Paino ilman kuormainta, kg	2 100	2 290
Kantavuus		
nopeus 0-25 km/h, kg	12 000	12 000
nopeus 25-45 km/h, kg	11 850	11 850
Kokonaispaino, kg	14 100	15 290
Leveys, cm		
500/50-17	233	233
550/45-22.5 ELS	238	238
600/50-22.5 ELS	253	253
Pituus, cm	580 + 85	580 + 85
Korkeus, cm		
500/50-17	266	269
550/45-22.5 ELS	262	262
600/50-22.5 ELS	274	274
Kuormatilan pituus, cm	360 + 85	360 + 85
Sermin siirto, cm	Siirrettävä	Siirrettävä
Kuormausala, m ²	3,0	3,0
Maavara, cm		
500/50-17	66	69
550/45-22.5 ELS	71	71
600/50-22.5 ELS	73	73
Karikat	3 paria	3 paria
		4 WD



Kourajarru (NR 5) vakiona

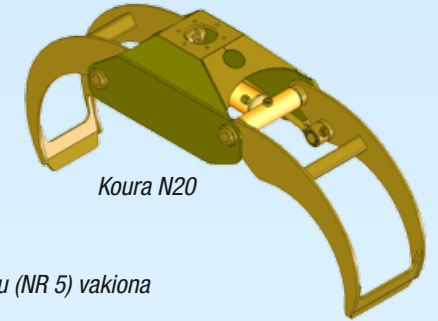

Koura N20

Puutavarakoura	N20	Kourankääntäjä	NR 5
Sylinterin Ø	80/50 mm	Kääntökulma	rajaton
Max. kärkiväli	~1290 mm	Suurin työpaine	200 bar
Leuan leveys	253 mm	Kierrostilavuus	420 cm ³
Ala	0,18 m ²	Vääntömomentti (175 bar)	900 Nm
Syl. puristusvoima	8795 kg	Suurin aksiaalivoima	60 kN
Paino	106 kg	Suurin sallittu kuorma	4000 kg
Sopivuus kääntäjiin laipalla	NR3 / NR5	Paino	20 kg



Nerokas tukijalkojen
hydraulisyntereitten rakenne.



Rungonjatke ja suojatut
valosarjat lisävarusteena.



Siirrettävä etusermi/karikkapari.
Hydraulinen lisävarusteena tehdastoimituksena.

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS